

312-6

N° 1.053.657

Société à Responsabilité Limitée dite :
Anciens Établissements P. Plailly

Pl. unique

Fig. 1


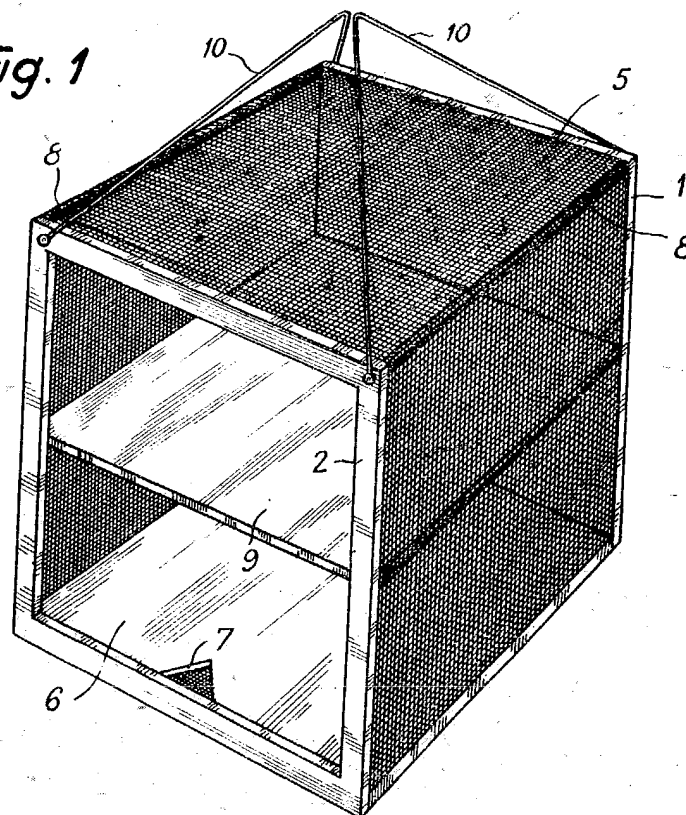


Fig. 2

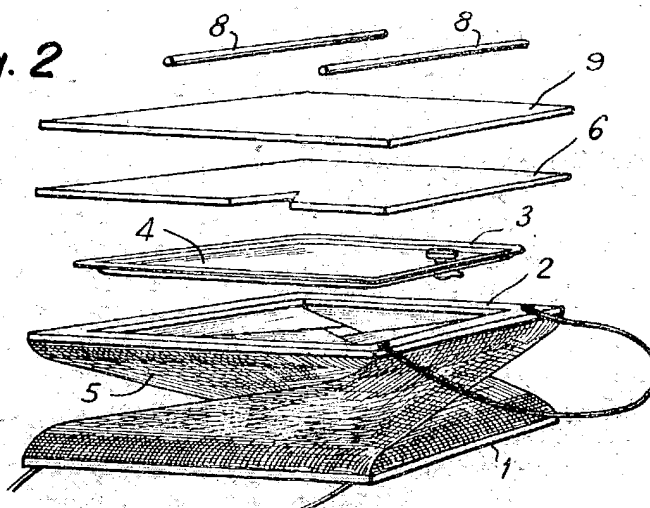

BEST AVAILABLE COPY

MINISTÈRE
DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

BREVET D'INVENTION

SERVICE
de la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Gr. 9. — Cl. 1.

N° 1.053.657

portable "food-safe"
Enceinte pliante utilisable en particulier comme garde-manger.

Société à responsabilité limitée dite : ANCIENS ÉTABLISSEMENTS P. PLAILLY résidant
en France (Seine). *can plus refrigerator*

Demandé le 10 avril 1952, à 13^h 20^m, à Paris.

Délivré le 30 septembre 1953. — Publié le 4 février 1954.

(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7,
de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)

L'invention a pour objet une enceinte pliante utilisable en particulier comme garde-manger de camping.

Selon l'invention, cette enceinte comporte deux parties rigides parallèles réunies par une paroi souple, et des organes tendeurs de cette paroi, maintenant éloignées lesdites parties.

La paroi souple peut, de plus, être constituée par un grillage, un tissu ou un élément analogue, perméable à l'air. Les parties rigides peuvent être rectangulaires.

L'un au moins des organes tendeurs peut, en outre, être constitué par une plaquette parallèle à un côté de la paroi souple. Cette plaquette peut comporter une échancrure ou un organe de préhension facilitant sa mise en place ou son enlèvement.

Certains des organes tendeurs peuvent être constitués par des tiges prenant appui sur les parties rigides de l'enceinte.

La paroi souple est, de plus, de dimensions telles qu'après l'enlèvement des organes tendeurs, la rotation d'une des parties rigides par rapport à l'autre puisse se faire suivant un angle d'au moins 90° autour d'un axe perpendiculaire aux parties rigides de façon à amener ces parties l'une sur l'autre.

L'une des parties rigides peut comporter, en outre, une porte dont au moins une partie est réfléchissante pour servir de miroir.

La porte peut enfin être facilement séparée de l'enceinte.

L'invention va maintenant être décrite en se référant à un mode de réalisation donné à titre d'exemple et représenté sur les dessins :

La fig. 1 est une vue en perspective d'un garde-manger pour camping, selon l'invention, dont la porte a été enlevée;

La fig. 2 représente en perspective les différents éléments du garde-manger au cours de son pliage.

Le garde-manger selon l'invention comporte un fond rigide 1 et une partie avant 2 percée d'une

large ouverture sur laquelle peut venir se placer une porte 3 ayant une partie centrale réfléchissante qui peut servir de miroir.

Les parties 1 et 2 sont réunies par une paroi souple 5 constituée par exemple par un tulle, un grillage ou, d'une façon générale, par une paroi perméable à l'air.

Les dimensions de cette paroi sont de préférence calculées pour que les parties rigides 1 et 2 puissent subir l'une par rapport à l'autre une rotation d'au moins 90° au moment du pliage, comme il est représenté sur la fig. 2. Sur cette dernière figure, la rotation est pratiquement terminée, il ne reste plus qu'à appliquer les parties rigides 1 et 2 l'une sur l'autre pour obtenir un garde-manger replié occupant très peu de place.

La paroi souple 5 est tendue au moment du montage au moyen d'une plaque de fond 6 occupant tout le fond du garde-manger et maintenant éloignée la base de la partie 1 de la base de la partie 2. La plaque 6 comprend une échancrure 7 qui facilite son enlèvement.

A la partie supérieure, le garde-manger comporte des tiges 8 éloignant l'une de l'autre les parties 1 et 2.

Enfin, un plancher intermédiaire 9 peut être prévu pour réaliser un garde-manger à étage.

Le garde-manger peut, de plus, être complété par des cordelettes de suspension 10.

Le garde-manger qui vient d'être décrit peut être monté ou démonté très facilement et très rapidement. Il présente, de plus, l'avantage de comprendre une porte formant miroir.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit. On pourrait modifier des détails sans sortir du cadre de l'invention.

RÉSUMÉ

L'invention a pour objet une enceinte pliante

Prix du fascicule : 100 francs.

utilisable en particulier comme garde-manger, caractérisée par les points suivants considérés isolément ou en combinaison :

1° L'enceinte comporte deux parties rigides parallèles réunies par une paroi souple, et des organes tendeurs de cette paroi, maintenant éloignées lesdites parties;

2° La paroi souple est constituée par un grillage, un tissu ou un élément analogue, perméable à l'air;

3° Les parties rigides sont rectangulaires;

4° L'un au moins des organes tendeurs est constitué par une plaquette parallèle à un côté de la paroi souple;

5° La plaquette maintenant éloignées les parties rigides comporte une échancrure ou un organe de préhension facilitant sa mise en place ou son enlèvement;

6° Certains des organes tendeurs sont constitués par des tiges prenant appui sur les parties rigides de l'enceinte;

7° La paroi souple permet, après enlèvement des organes tendeurs, la rotation d'une des parties rigides par rapport à l'autre d'un angle d'au moins 90° autour d'un axe perpendiculaire à ces parties rigides;

8° L'une des parties rigides comporte une porte dont au moins une partie est réfléchissante pour servir de miroir;

9° La porte peut être séparée facilement de l'enceinte.

Société à responsabilité limitée dite :
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS P. PLAILLY.

Par procuration :

G. BEAU DE LOMÉNIE, André ARMENGAUD & G. HOUSSARD

BEST AVAILABLE COPY